



renren数据库jdk 17 nodejs 18+ 数据库

mysql数据库

mysql数据库database数据库nacos,数据库nacos数据库

nacos-server-2.2.3 [nacos-2.2.3-mysql-schema.sql](#)

数据库nacos

数据库<https://nacos.io/zh-cn/docs/what-is-nacos.html>
github数据库<https://github.com/alibaba/nacos>
github数据库<https://github.com/alibaba/nacos/blob/master/distribution/conf/mysql-schema.sql>

```
# 数据库

# 数据库8848端口9848端口

nacos/nacos-server: v2. 2. 3


# 数据库

# 数据库数据库 cluster数据库standalone数据库
MODE: standalone


# 数据库
MYSQL_SERVICE_DB_NAME = renren_cloud_nacos


# 数据库
MYSQL_SERVICE_HOST = 192.168.0.10


# 数据库
MYSQL_SERVICE_PASSWORD = <your password>
```

```
# 数据库
MYSQL_SERVICE_PORT: 33306

# 数据库
MYSQL_SERVICE_USER: root

# 数据库, ip: ip地址host: 端口
PREFER_HOST_MODE: ip

# 数据库
SPRING_DATASOURCE_PLATFORM: mysql
```

redis

```
version: "3"
services:
  redis:
    image: redis:6.2.6
    restart: always # 容器
    ports:
      - 56301:6379
    command: redis-server --appendonly yes --requirepass <your password>
```

Dockerfile

- java`renren-admin-server,renren-gateway`

```
FROM openjdk:17
EXPOSE 8080

# VOLUME /tmp
ADD target/renren-admin-server.jar /app.jar
CMD ["java", "-jar", "/app.jar"]
```

- VUE`web-admin`
- nginx.conf

```

server {
    listen      80;
    #listen 443 ssl;
    server_name localhost;

    #charset koi8-r;
    #access_log /var/log/nginx/log/host.access.log  main;

    #ssl_certificate      /home/ssl/server.crt;
    #ssl_certificate_key /home/ssl/server.key;

    root /usr/share/nginx/html;
    index index.html;

    location / {
        # 允许VUE访问
        add_header Cache-Control "no-cache no-store must-revalidate proxy-revalidate,max-age=0";
        add_header Last-Modified $date_gmt;
        # 禁止缓存
        etag off;
    }
}

```

- Dockerfile

```

FROM nginx: latest
EXPOSE 80

COPY ./dist /usr/share/nginx/html
COPY ./nginx/default.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf

```

- 部署VUE应用
- 部署push.sh

```
#!/bin/bash
```

```
#
```

```

docker login -u <your name> -p <your password> swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com

# 构建
docker build -t swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-park/park-baseline/<your image name>:v1.0
./

# 推送
docker push swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-park/park-baseline//<your image name>:v1.0

```

部署环境

部署环境：k8s，配置中心：Nacos，数据库：MySQL，日志收集：ELK

```

# 配置
nacos_host = nacos-server

# 命名空间
nacos_namespace = public

# 端口
nacos_port = 8848


```

部署环境：rancher


[rancher2.7](#)

部署环境：nacos

部署环境：nacos (http://localhost:8848/nacos) 部署环境：nacos 部署环境：nacos

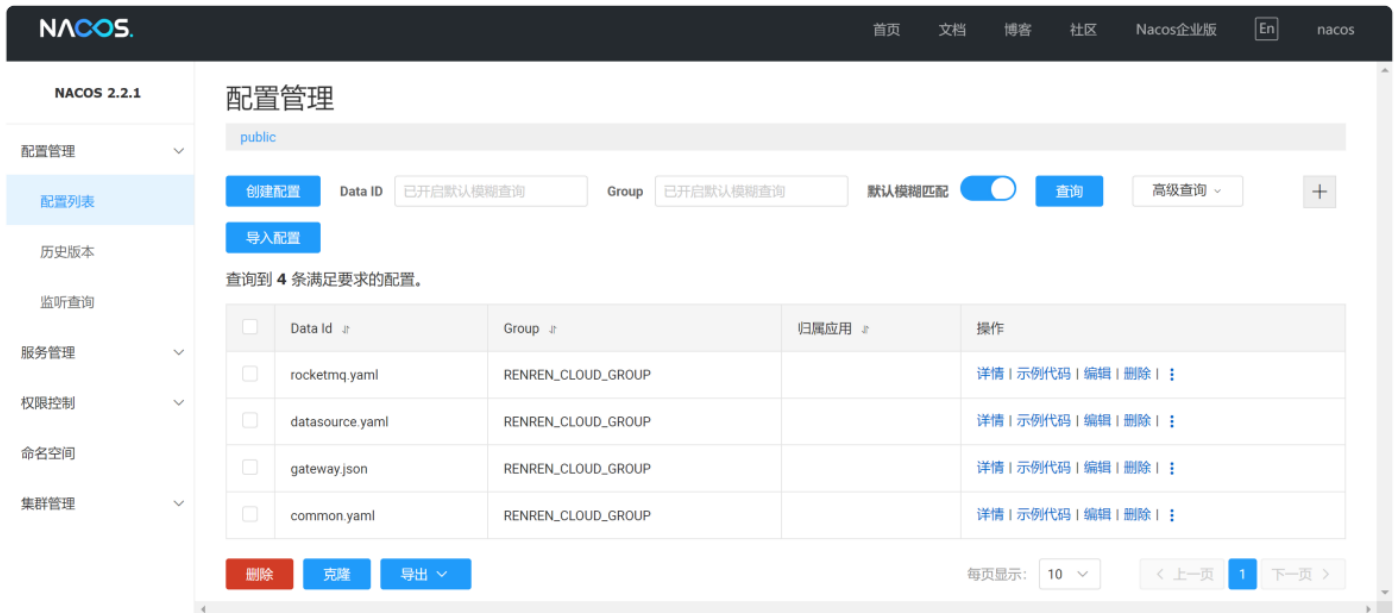

将解压后的文件复制到以下路径：
~/.nacos/nacos_config.zip

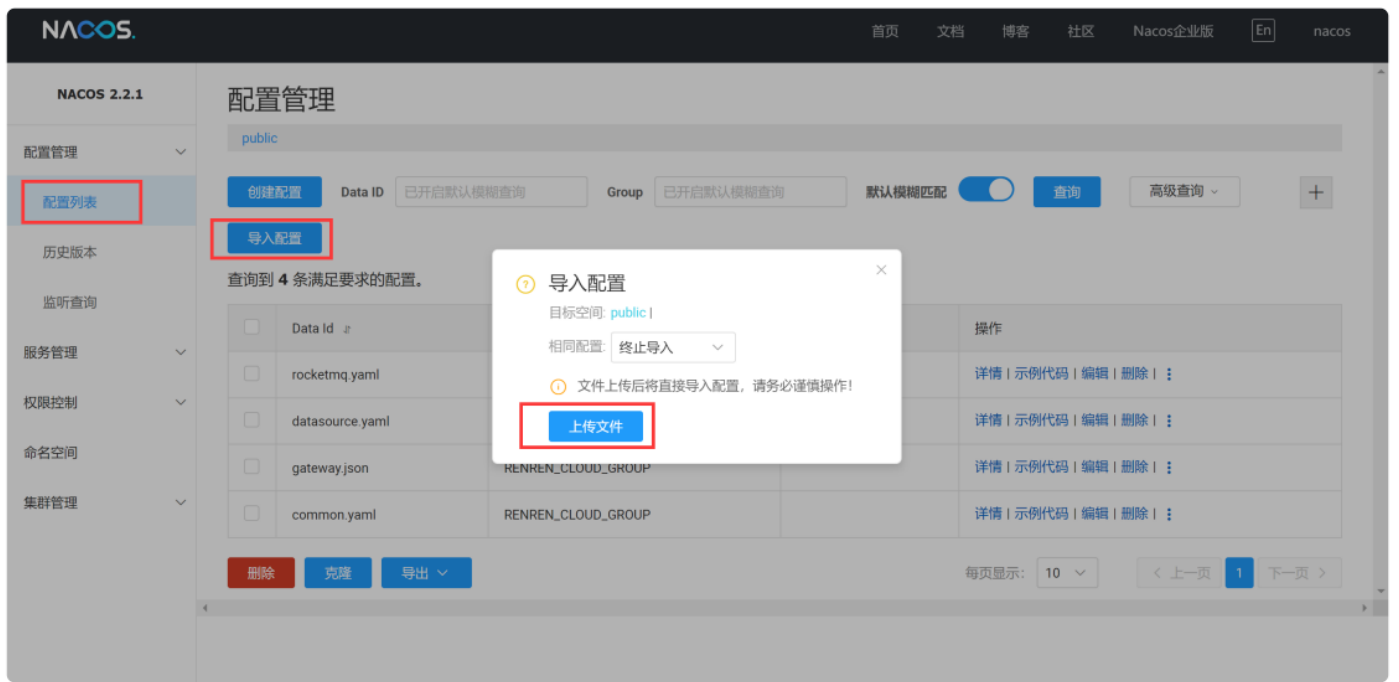

将配置文件复制到以下路径：
~/.nacos/nacos_config.zip

<

配置管理

配置列表

历史版本

监听查询

服务管理

服务列表

订阅者列表

命名空间

集群管理

节点列表

* Data ID:datasource.yaml

* Group:RENREN_CLOUD_GROUP

[更多高级选项](#)

描述:

Beta发布:☐ 默认不要勾选。

配置格式:☐ TEXT☐ JSON☐ XML☒ YAML☐ HTML☐ Properties

配置内容 ?

1spring:2redis:3host: 127.0.0.14port: 63795database: 06password:7timeout: 30s8datasource:9druid:10#MySQL11driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver12url: jdbc:mysql://localhost:3306/renren_cloud?useUnicode=true&characterEncoding=UTF-8&useSSL=false&serverTimezone=Asia/Shanghai13username: renren14password: 12345615#Oracle

发布返回



#14

20 2023 04:22:03

18 2024 02:31:41