人人框架代码生成器安装部署

代码生成器能生成基础的单表、实体、列表、CURD，减少毫无意义的工作，还能保证基础代码的一致性，强制需要使用。

代码生成器生成的代码路径存放运本机磁盘，需要在本机同时运行基础项目、代码生成器项目、前端项目；后端开发人员不会运行前端项目，前端开发人员不会运行java项目。会造成一定的麻烦。

比较好的做法是将代码生成器部署到服务器给大家共享，再用web版本的vscode浏览、将代码复制回来粘贴到项目中。

安装部署代码生成器

/renren-module/renren-devtools

- 编写dockerfile

```
# vi Dockerfile
FROM openjdk:17
EXPOSE 8080

# VOLUME /tmp
ADD target/renren-devtools.jar /app.jar
CMD ["java","-jar","/app.jar"]
```

- 编写push.sh

```
#!/bin/bash

# 登录
docker login -u <your name> -p <your password> swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com

# 打包
docker build -t swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-park/park-weihai/renren-devtools-server:v1.0 ./

# 推送
docker push swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-park/park-weihai/renren-devtools-server:v1.0
```

- □□□□□□□□□□□□□□□

/renren-module/renren-devtools/db/mysql.sql

□□□□□□□□

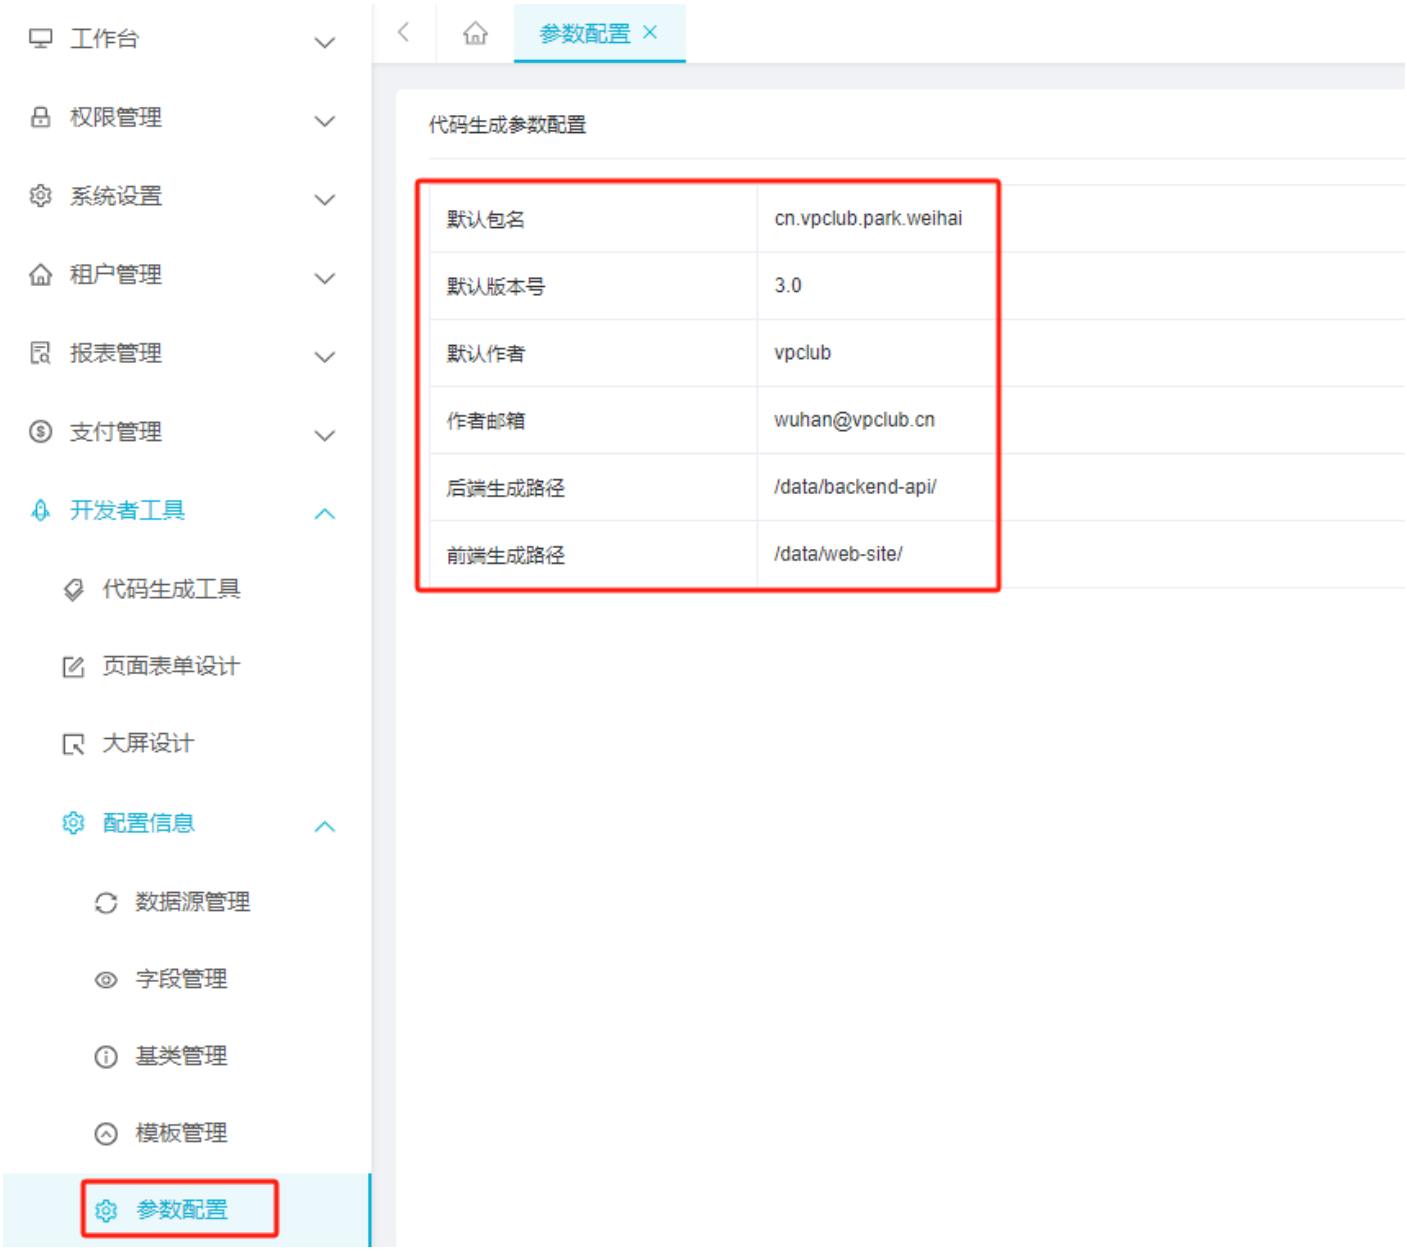

/data□□□□□□□□□□NFS

- □□□□

/renren-module/renren-devtools/db/template □□□□□□□□□

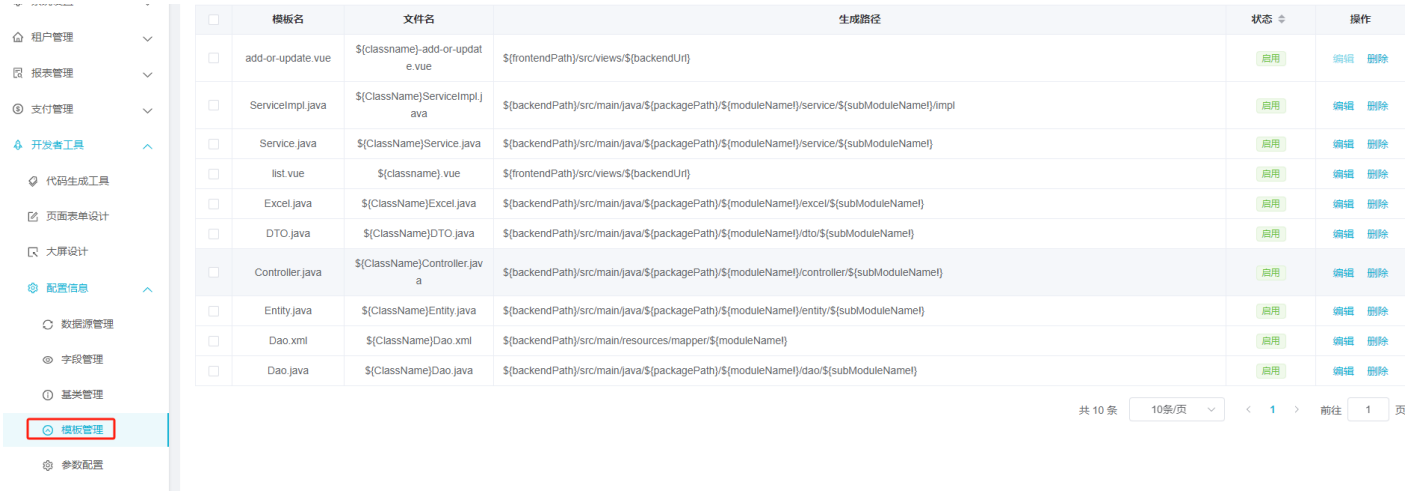
租户管理
报表管理
支付管理
开发者工具
代码生成工具
页面表单设计
大屏设计
配置信息
数据源管理
字段管理
基类管理
模板管理
参数配置
模板名
文件名
生成路径
状态
操作
add-or-update.vue
${classname}-add-or-update.vue
${frontendPath}/src/views/${backendUrl}
ServiceImpl.java
${ClassName}ServiceImpl.java
${backendPath}/src/main/java/${packagePath}/${moduleName!}/service/${subModuleName!}/impl
Service.java
${ClassName}Service.java
${backendPath}/src/main/java/${packagePath}/${moduleName!}/service/${subModuleName!}
list.vue
${classname}.vue
${frontendPath}/src/views/${backendUrl}
Excel.java
${ClassName}Excel.java
${backendPath}/src/main/java/${packagePath}/${moduleName!}/excel/${subModuleName!}
DTO.java
${ClassName}DTO.java
${backendPath}/src/main/java/${packagePath}/${moduleName!}/dto/${subModuleName!}
Controller.java
${ClassName}Controller.java
${backendPath}/src/main/java/${packagePath}/${moduleName!}/controller/${subModuleName!}
Entity.java
${ClassName}Entity.java
${backendPath}/src/main/java/${packagePath}/${moduleName!}/entity/${subModuleName!}
Dao.xml
${ClassName}Dao.xml
${backendPath}/src/main/resources/mapper/${moduleName!}
Dao.java
${ClassName}Dao.java
${backendPath}/src/main/java/${packagePath}/${moduleName!}/dao/${subModuleName!}
启用
编辑
删除
共 10 条
10条/页
前往
1
页

- □□□□


工作台
权限管理
系统设置
租户管理
报表管理
支付管理
开发者工具
代码生成工具
页面表单设计
大屏设计
参数配置
代码生成工具
表名
查询
导入数据库表
删除
表名
表说明
类名
sys_dept
部门管理
SysDept

- □□□□□□□□□

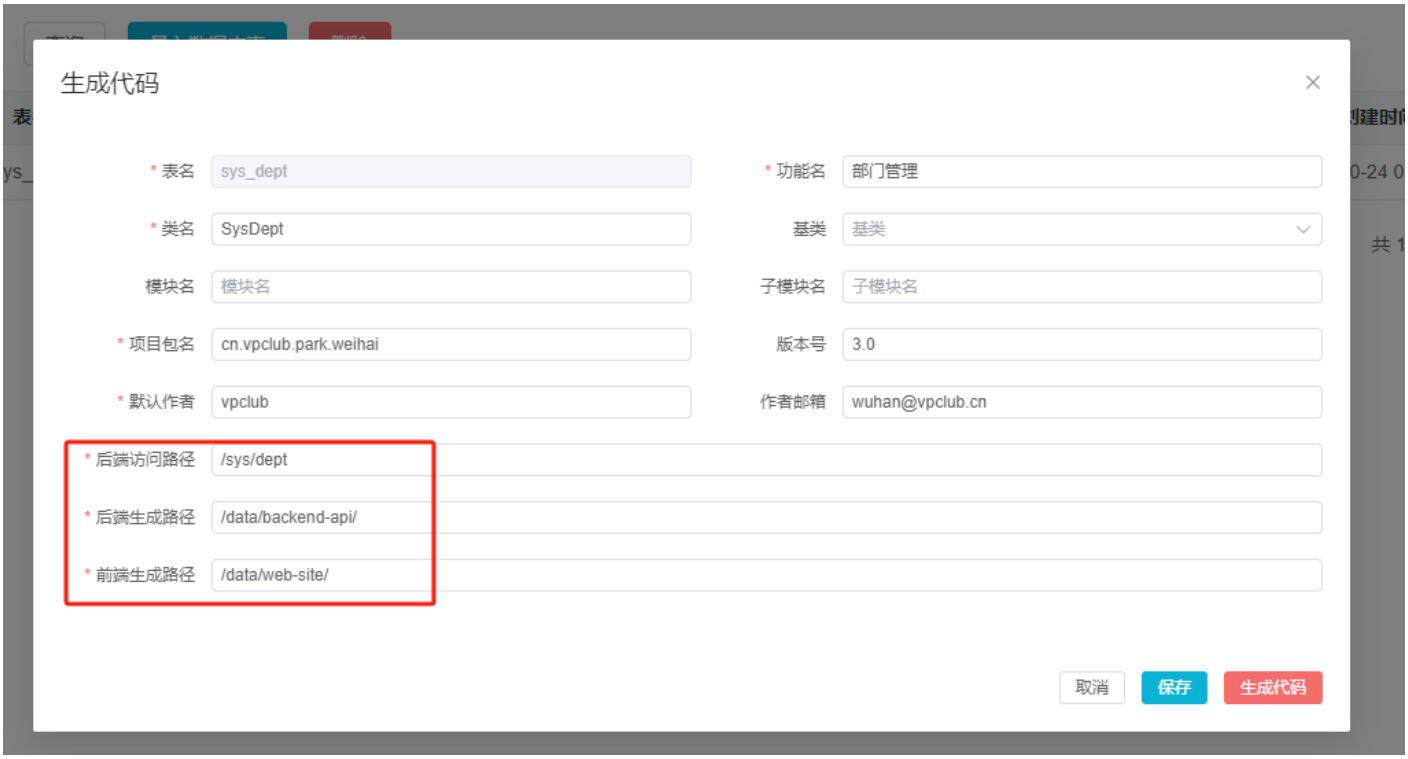

/data NFS

code-server

code-server

```
version: "2.1"
services:
  code-server:
    image: swr.cn-south-1.myhuaweicloud.com/vp-whdev/all-in-devops/vscode-server:latest
    container_name: code-server
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - TZ=Etc/UTC
      - PASSWORD=password # web gui password
      - DEFAULT_WORKSPACE=/data # web gui
    volumes:
      - /path/to/appdata/config:/data     # code-server
    ports:
      - 8443:8443
    restart: unless-stopped

# code-server
```

□□code-server□□□□□□□□

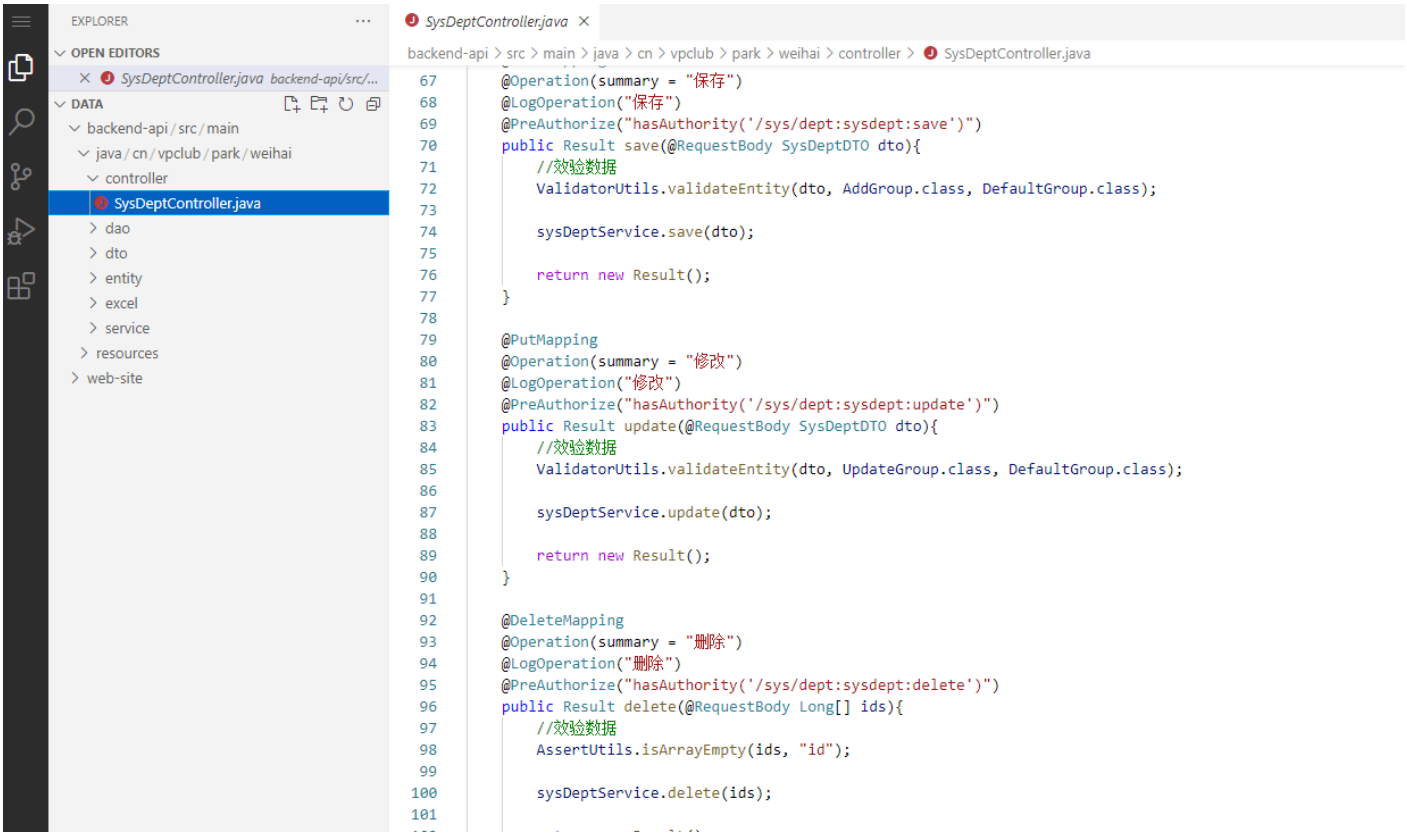

□□ #8
□ □□□ □□□ 23 □□ 2023 16:08:42
□ □□□ □□□ 29 □□ 2026 16:40:23