□□□□

□□□□

- github:https://github.com/shadowsocks/go-shadowsocks2?tab=readme-ov-file
- □□□□https://pkg.go.dev/github.com/shadowsocks/go-shadowsocks2#readme-install

---

linux□□ proxychains4 □□□□□

```
apt install proxychains4

vi /etc/proxychains4.conf

# □□□□□
# dynamic_chain

# □□□□□□□□□□□□□□□□□TUI,□□□ -q□
quiet_mode



# □□□□□□□
[ProxyList]
socks5  127.0.0.1 1080
```

□□

```
# proxychains4 <□□> <□□>
proxychains4 curl cip.cc
```

```
# 增加别名
vi ~/.bashrc

alias proxy4="proxychains4"
alias pcurl="proxychains4 -q curl"
alias pwget="proxychains4 -q wget"


# 刷新配置
source ~/.bashrc

# 日志干扰 TUI
proxy4 -q curl cip.cc

# 使用短别名
pcurl cip.cc

# 注意docker 不适用此方法，因为docker 只是一个 接口命令行，真正运行的是dockerd，应该修改docker 服务文件（未验证）
```

- 客户端配置（netch 虚拟网卡模式）

下载软件

- https://github.com/netchx/netch/releases
- https://iovhm.com/uploads/software/tools/Netch.zip

增加 **shadowsocks**服务器配置

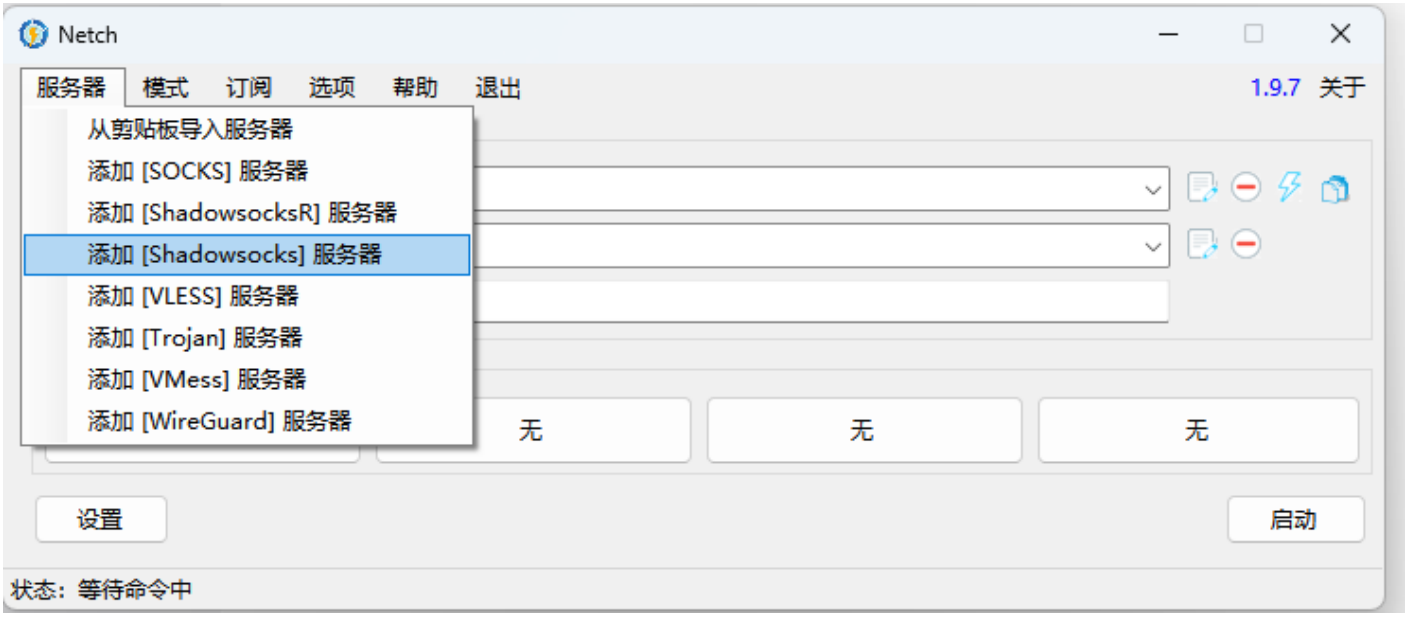
Netch
服务器
模式
订阅
选项
帮助
退出
1.9.7
关于
从剪贴板导入服务器
添加 [SOCKS] 服务器
添加 [ShadowsocksR] 服务器
添加 [Shadowsocks] 服务器
添加 [VLESS] 服务器
添加 [Trojan] 服务器
添加 [VMess] 服务器
添加 [WireGuard] 服务器
无
无
无
设置
启动
状态：等待命令中

□□□□

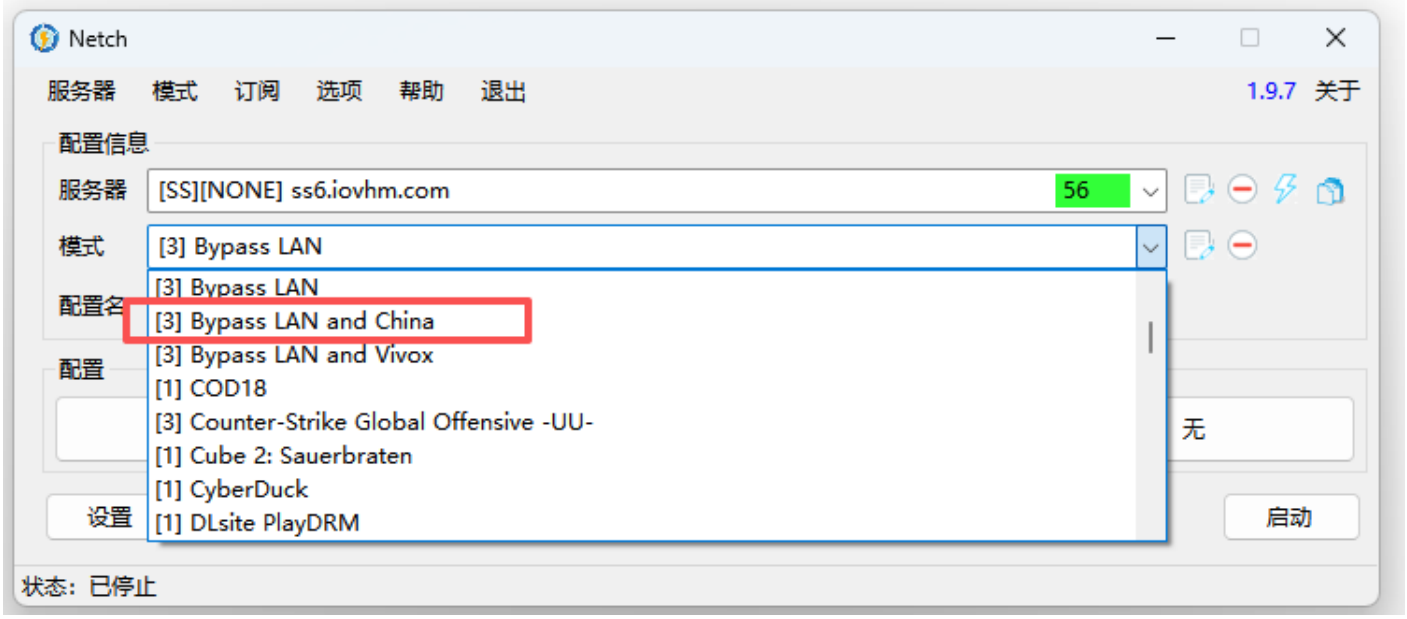
Netch
服务器
模式
订阅
选项
帮助
退出
1.9.7
关于
配置信息
服务器
[SS][NONE] ss6.iovhm.com
56
模式
[3] Bypass LAN
[3] Bypass LAN
[3] Bypass LAN and China
[3] Bypass LAN and Vivox
[1] COD18
[3] Counter-Strike Global Offensive -UU-
[1] Cube 2: Sauerbraten
[1] CyberDuck
[1] DLsite PlayDRM
配置名
配置
无
设置
启动
状态：已停止

□□**dns**□□

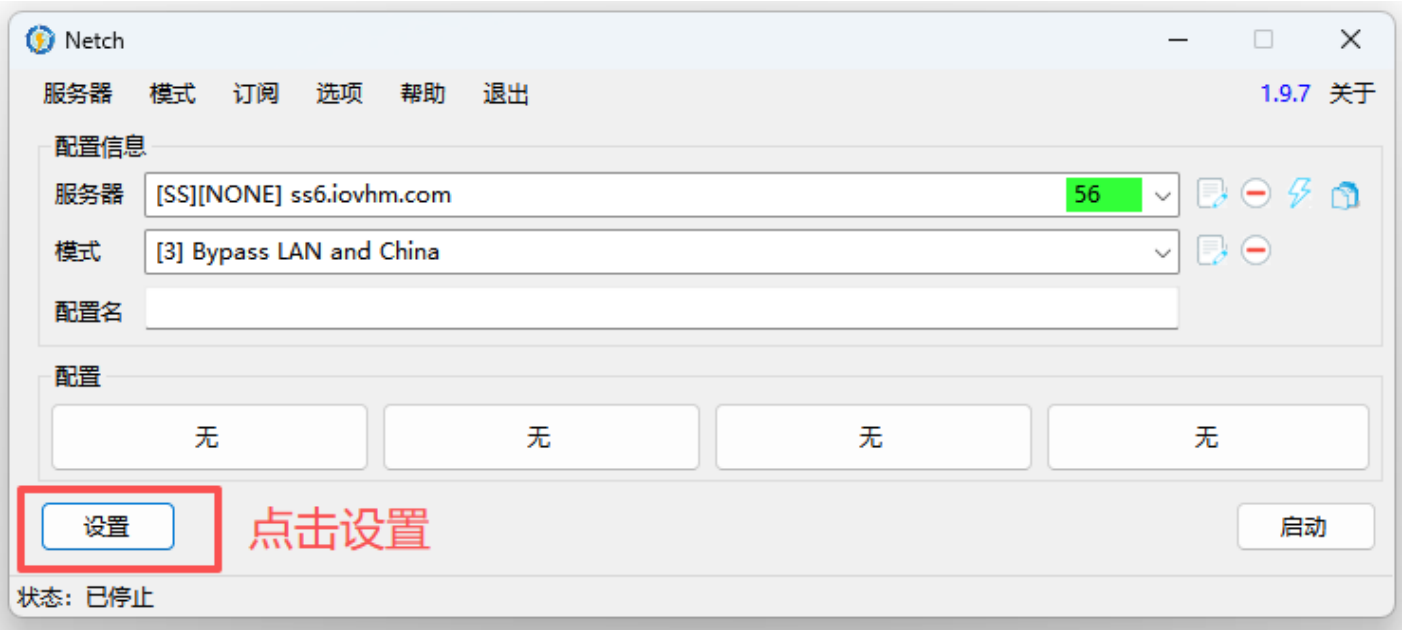

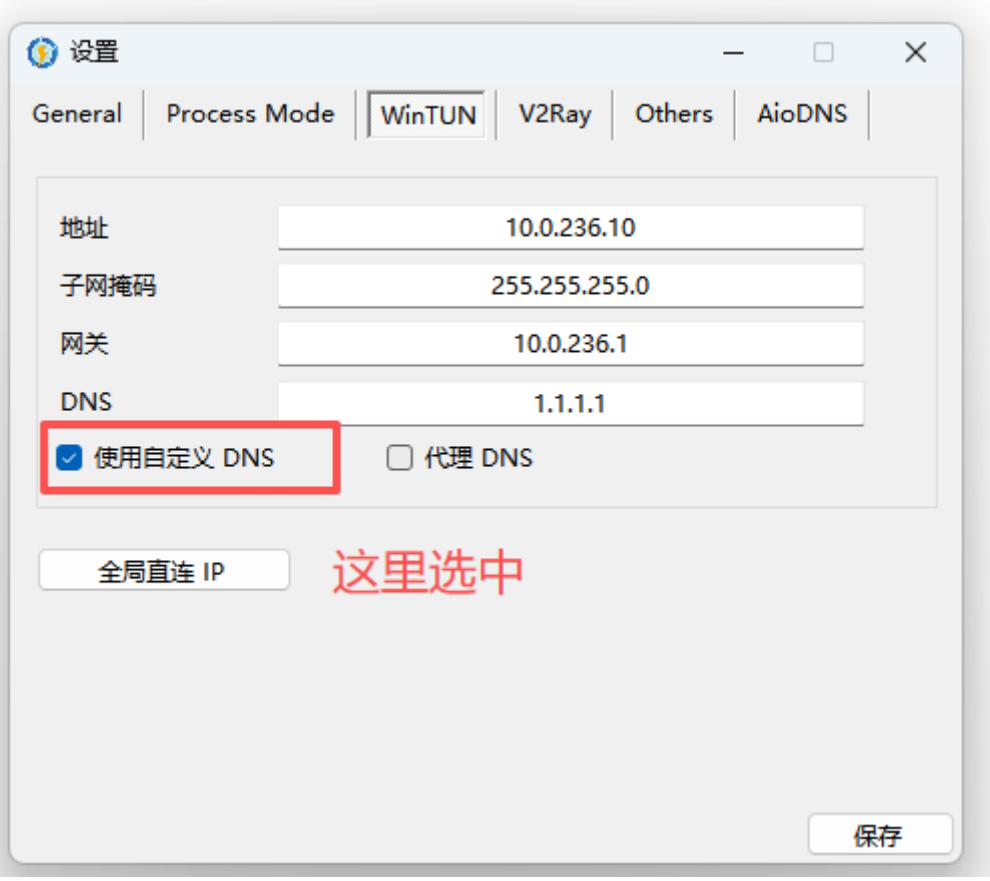

□□□□□□□□□□□□□□□□aicloud□□□□□

□□□socks5□□□□

- 客户端配置(socks5浏览器插件方式)

- 客户端下载

windows 客户端 https://iovhm.com/uploads/shadowsocks2/shadowsocks-4.4.1.0.zip

解压缩后，双击小火箭图标，会在任务栏出现小图标，右键任务栏小图标，填入配置信息


系统代理
服务器
PAC 模式
正向代理设置...
在线配置...
开机启动
关联 ss:// 链接
允许其他设备连入
编辑快捷键...
帮助
退出
负载均衡
高可用
编辑服务器...
分享服务器配置...
扫描屏幕上的二维码...
从剪贴板导入URL...

- □□□□□□□

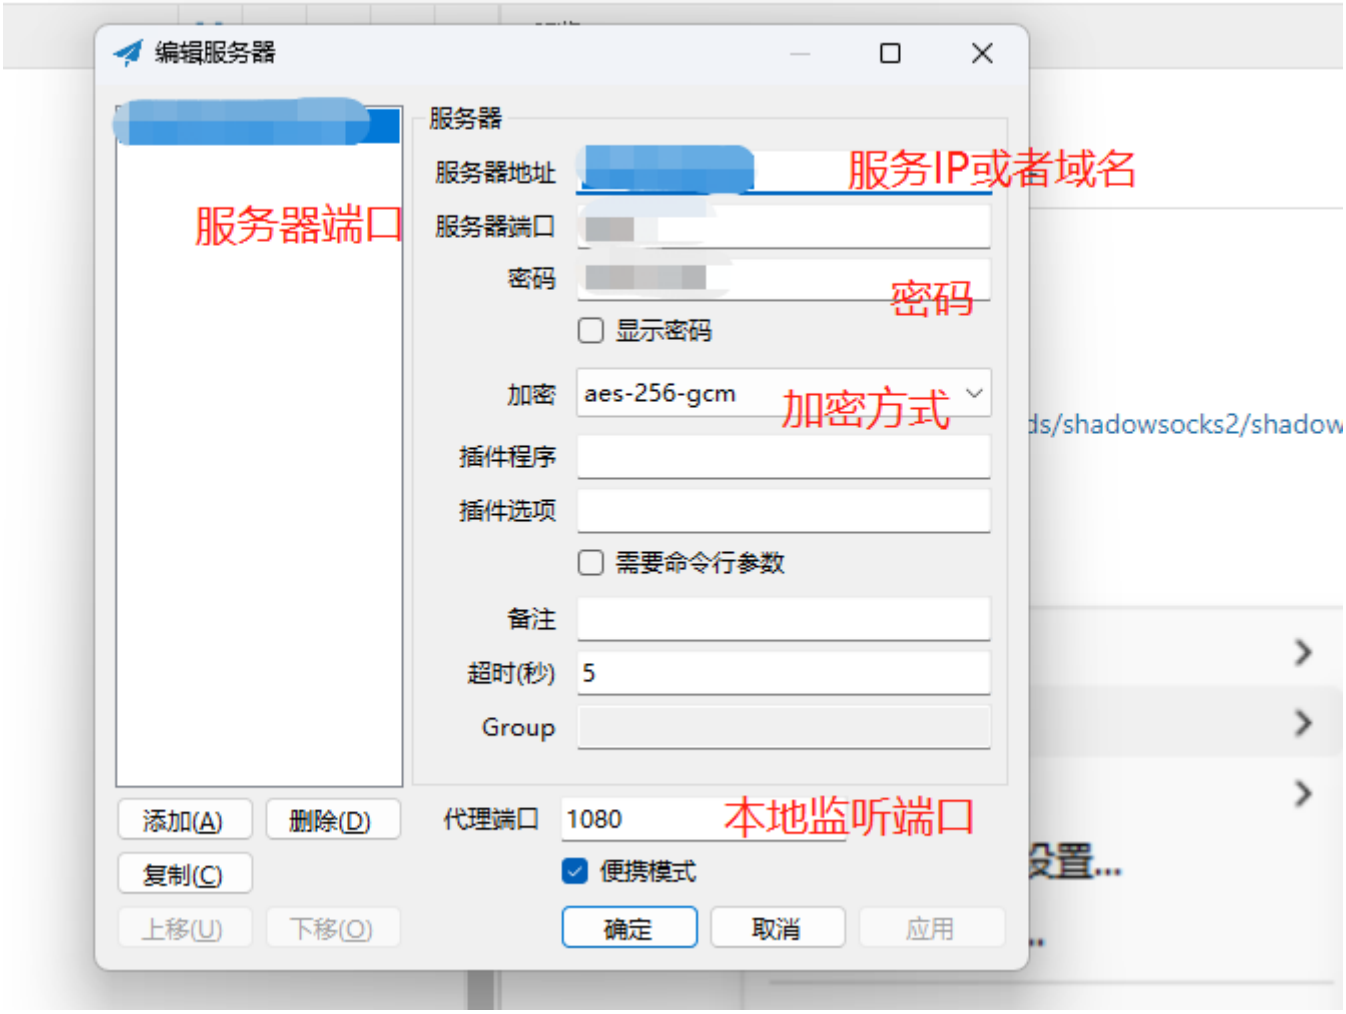
编辑服务器
服务器端口
服务器
服务器地址
服务IP或者域名
服务器端口
密码
密码
显示密码
加密
aes-256-gcm
加密方式
插件程序
插件选项
需要命令行参数
备注
超时(秒)
5
Group
添加(A)
删除(D)
复制(C)
上移(U)
下移(O)
代理端口
1080
本地监听端口
便携模式
确定
取消
应用

- □□□□□□□

https://iovhm.com/uploads/shadowsocks2/extension_2_5_21_0.crx

- □□□□□□□

□□□□□□□ chrome://extensions/ □□□ **extension_2_5_21_0.crx** □□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□

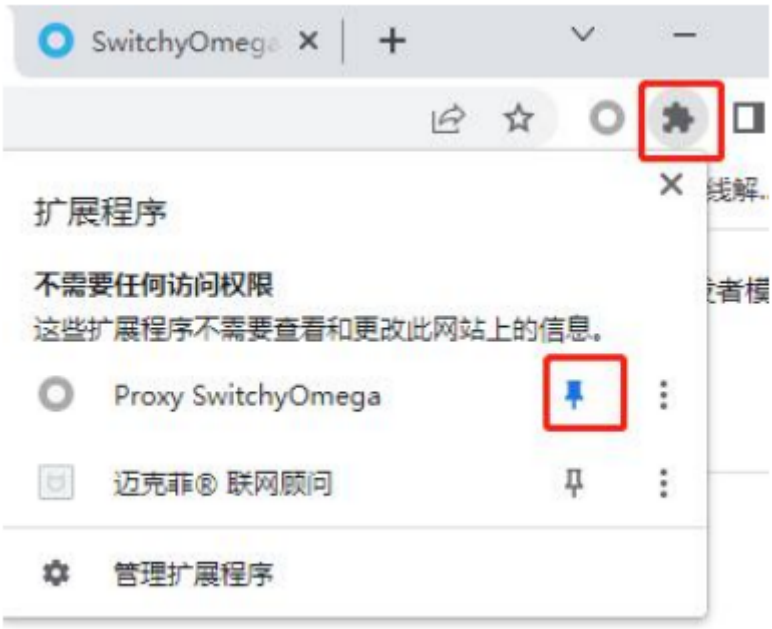

- □□□□□□□

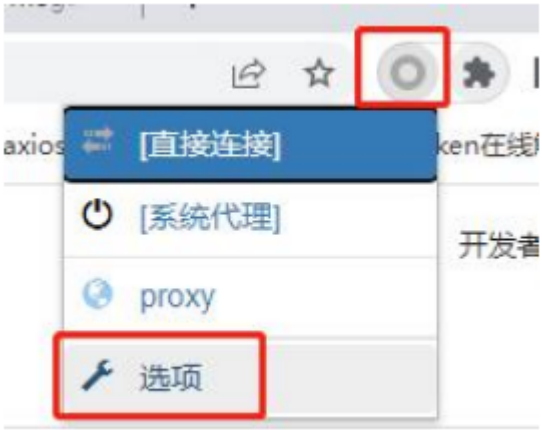



- □□□□□SOCKS5
- □□□□□: 127.0.0.1
- □□□□□1080 □□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

```
*.baidu.com
*.jd.com
*.taobao.com
*.zhihu.com
*.qq.com
*.cn
*.huaweicloud.com
*.alipay.com
*.aliyun.com
*.alicdn.com
*.csdn.net
*.csdn.com
*.douyin.com
::1
127.0.0.1
localhost
```

- □□□□□□□□□□□□□□□□□

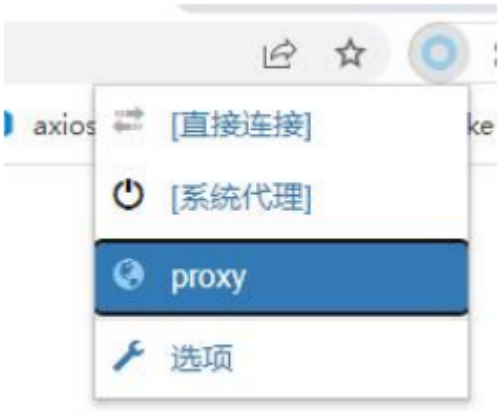

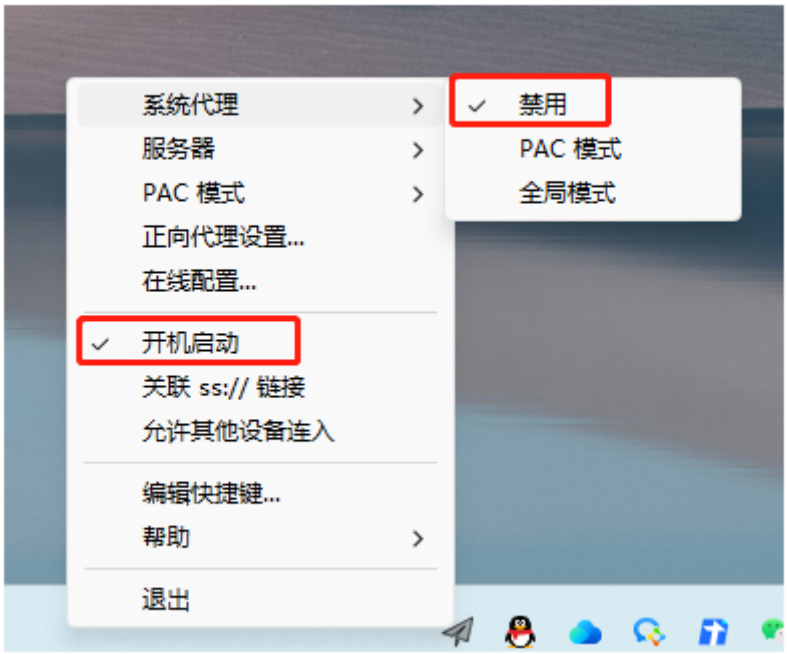

- 注意事项

系要选择PAC个模式会全局模式网络流量全部走代理,浪费代理资源。比较科学的办法是将插件安装在edge浏览器上用于科学上网；正常访问使用chrome浏览器，便捷不用切来切去。

linux使用方法

```
./shadowsocks2-linux -c 'ss://aes-256-gcm:<password>@<server_ip>:8080' -socks :1080 -verbose

# 设置环境变量
export http_proxy=socks5://127.0.0.1:1080
export https_proxy=socks5://127.0.0.1:1080
export all_proxy=socks5://127.0.0.1:1080
```

```
# 取消设置环境变量
unset http_proxy
unset https_proxy
unset all_proxy
```

docker使用代理上网

- 参见docker https://iovhm.com/book/books/k8s/page/docker

- 翻墙违法
  - 仅限于工作需要的 google 、github 等
  - 请不要通过代理搜索、查看、传阅敏感话题
  - 请不要通过代理观看、下载视频
  - 请不要通过代理浏览非法网站、娱乐网站、社交网站等
  - 没有访问外网需要时，请选择直连或者系统代理，节约资源

- 自建服务器安装

找一台海外linux服务器，推荐使用阿里云的轻应用服务器，节点选香港或者新加坡

- 安装服务器端

```
# 服务器端下载
wget http://iovhm.com/uploads/shadowsocks2/shadowsocks2-linux

cp ./shadowsocks2-linux /usr/local/bin

chmod 777  /usr/local/bin/shadowsocks2-linux
```

- 编写服务配置文件

```
# vi /usr/lib/systemd/system/shadowsocks2.service
```

```
[Unit]
Description=shadowsocks2
After=network.target
Wants=network-online.target

[Service]
Restart=always
Type=simple
ExecStart=/usr/local/bin/shadowsocks2-linux -s 'ss://aes-256-gcm:<password>@:8080' -verbose
# □□□client□□
# ExecStart=/usr/local/bin/shadowsocks2-linux -c 'ss://aes-256-
gcm:<password>@<server_ip>:8080' -socks :1080 -verbose


[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

□□□ #39
□ □□□ □□□ 10 □□ 2023 15:23:22
□ □□□ □□□ 28 □□ 2026 09:17:56