






- idea

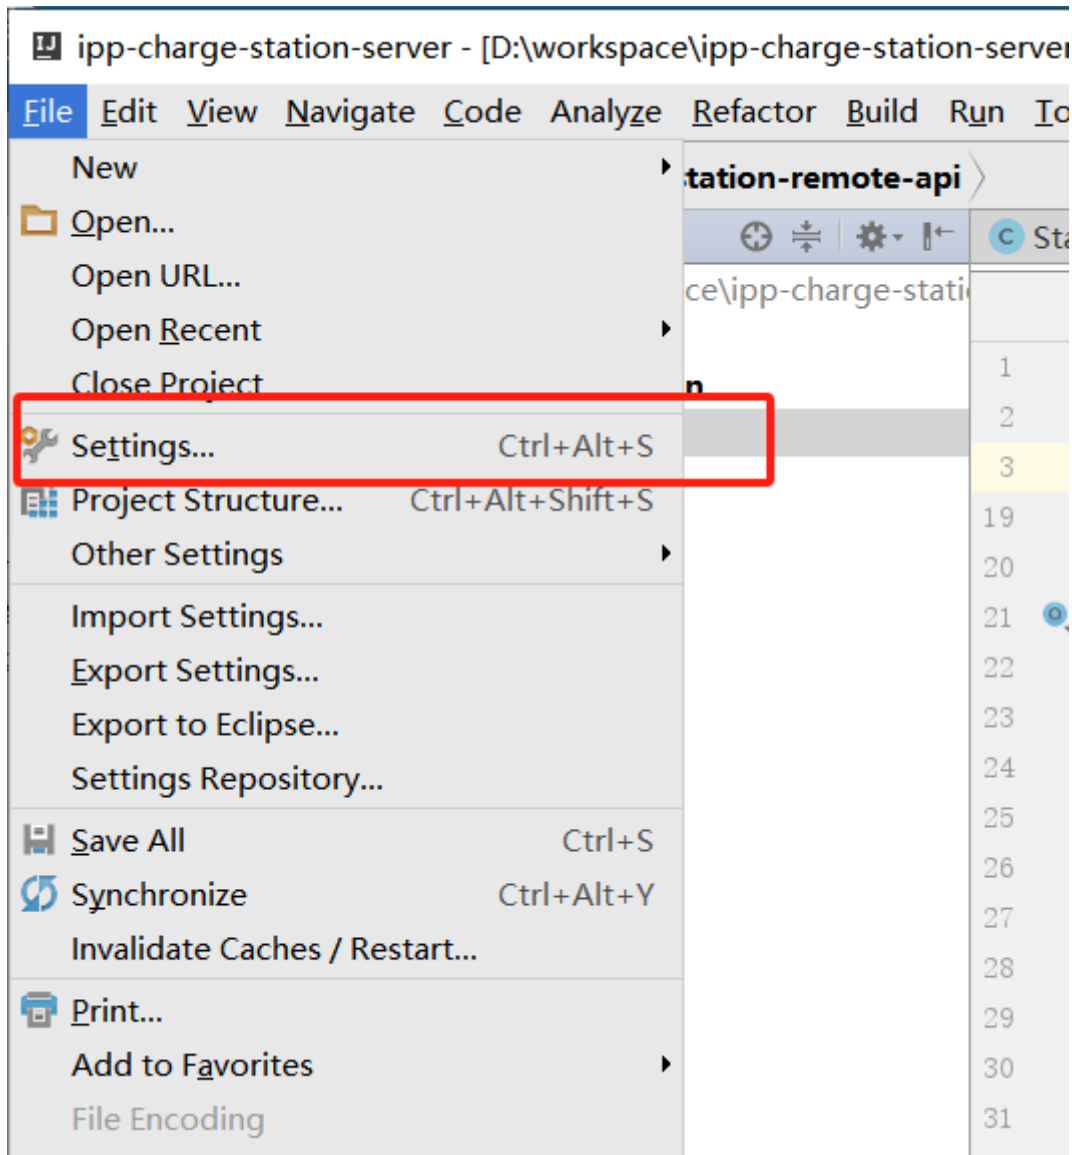


- alibaba java coding guidelines

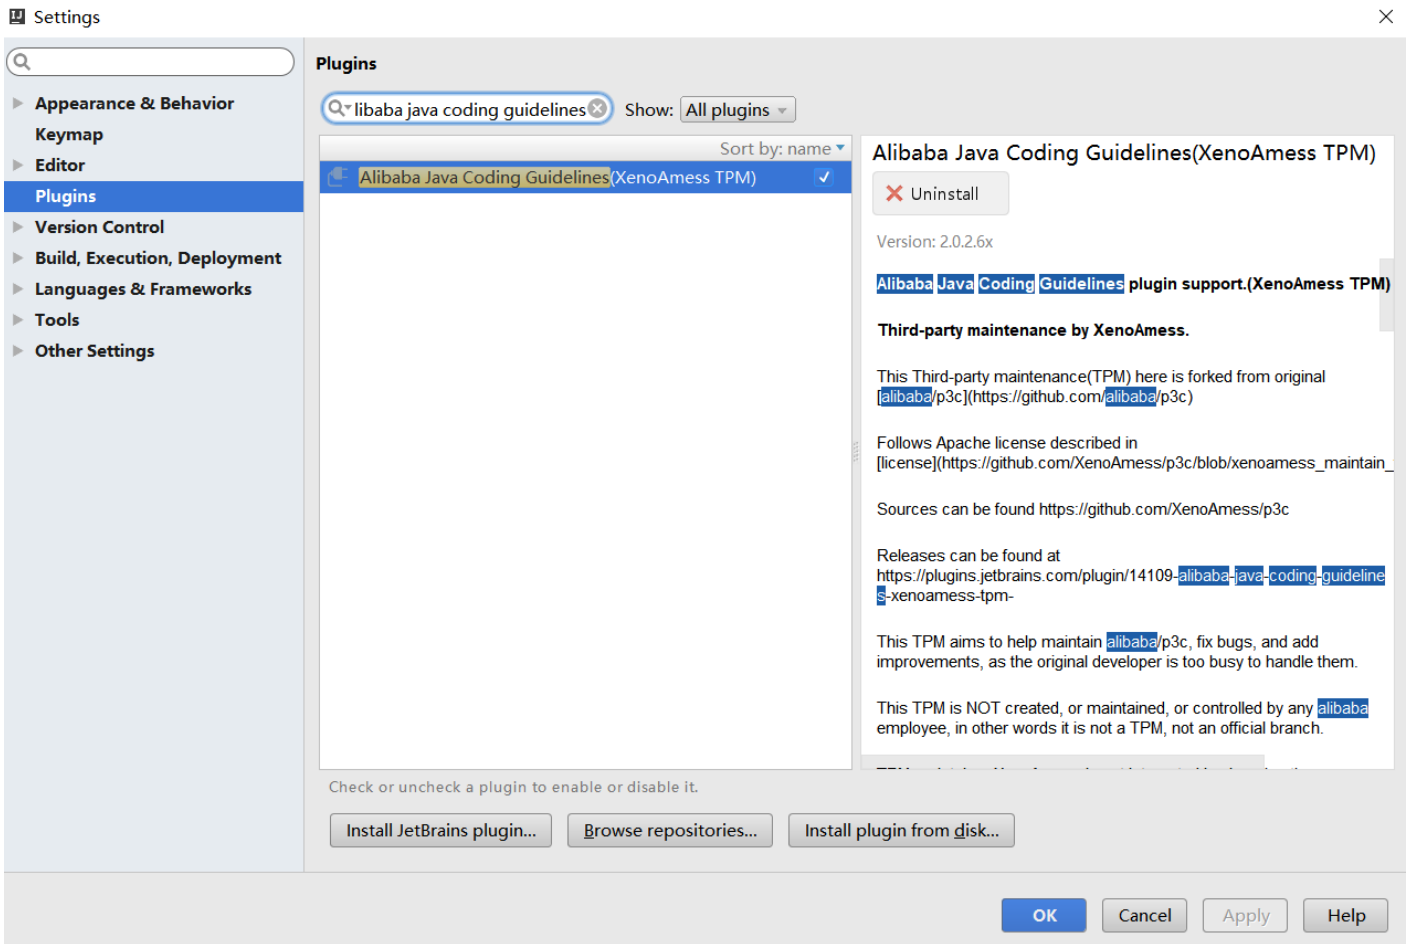

- 1 ☐ Toolbar ☐ QuickFix ☐

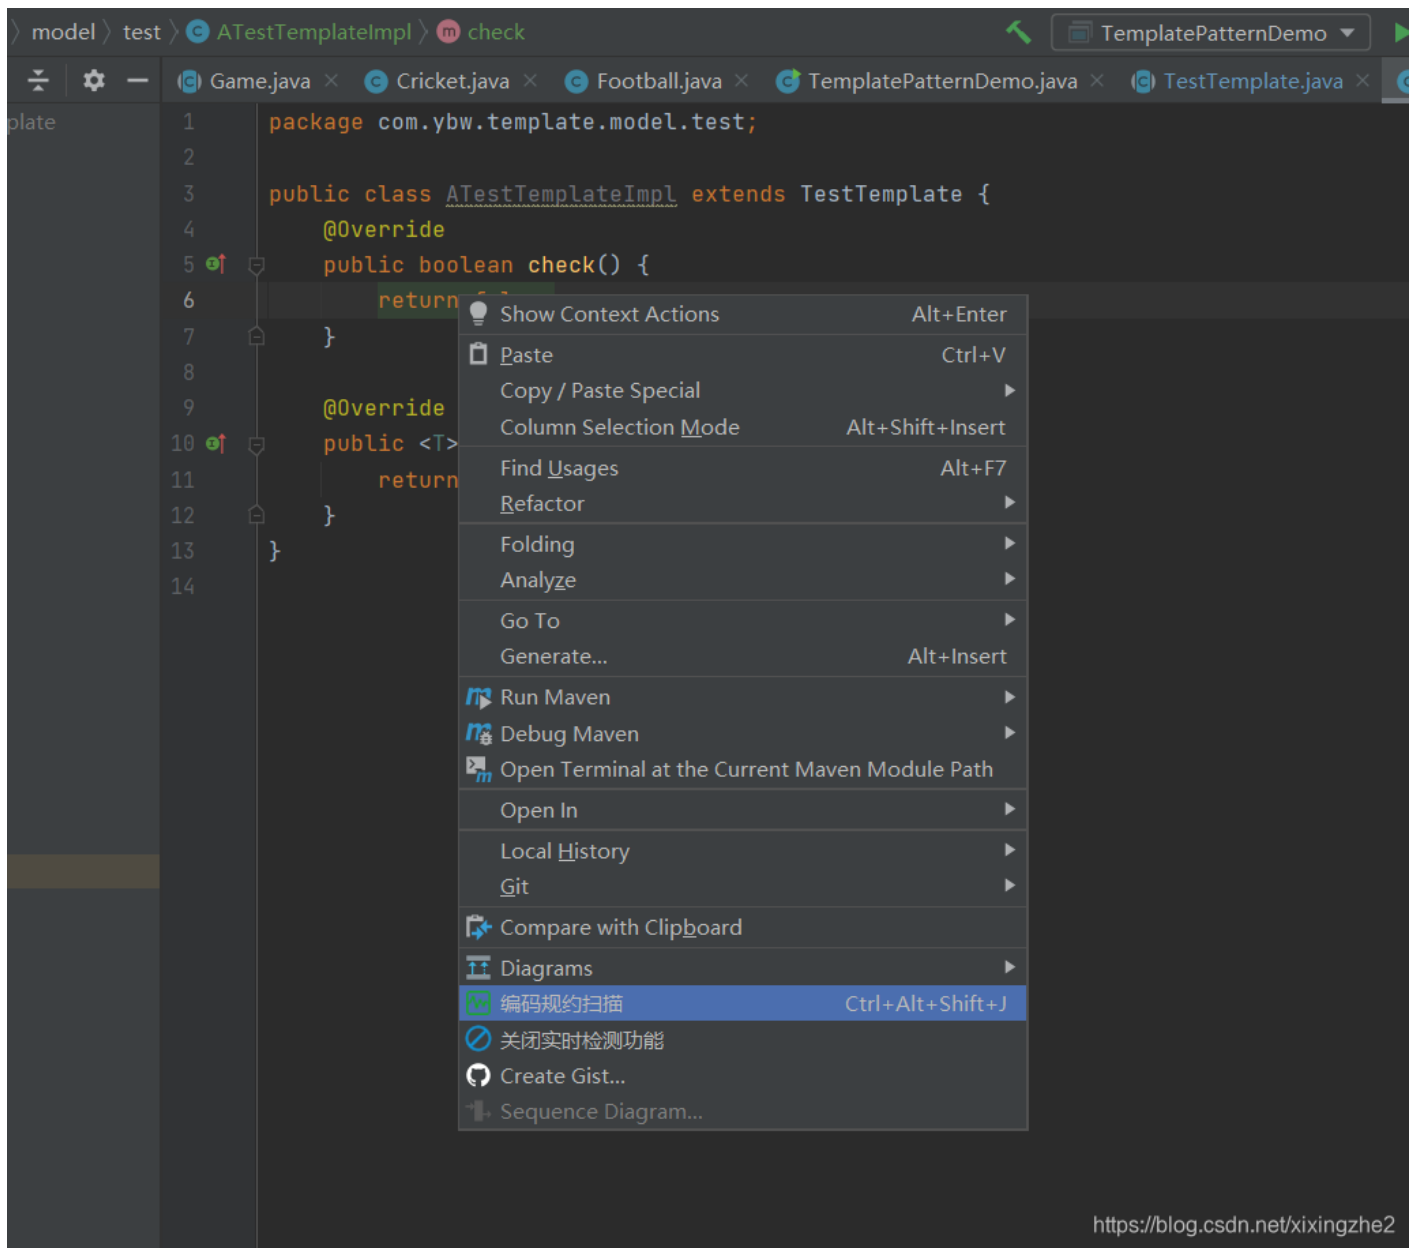

- 2[ ]Project[ ]

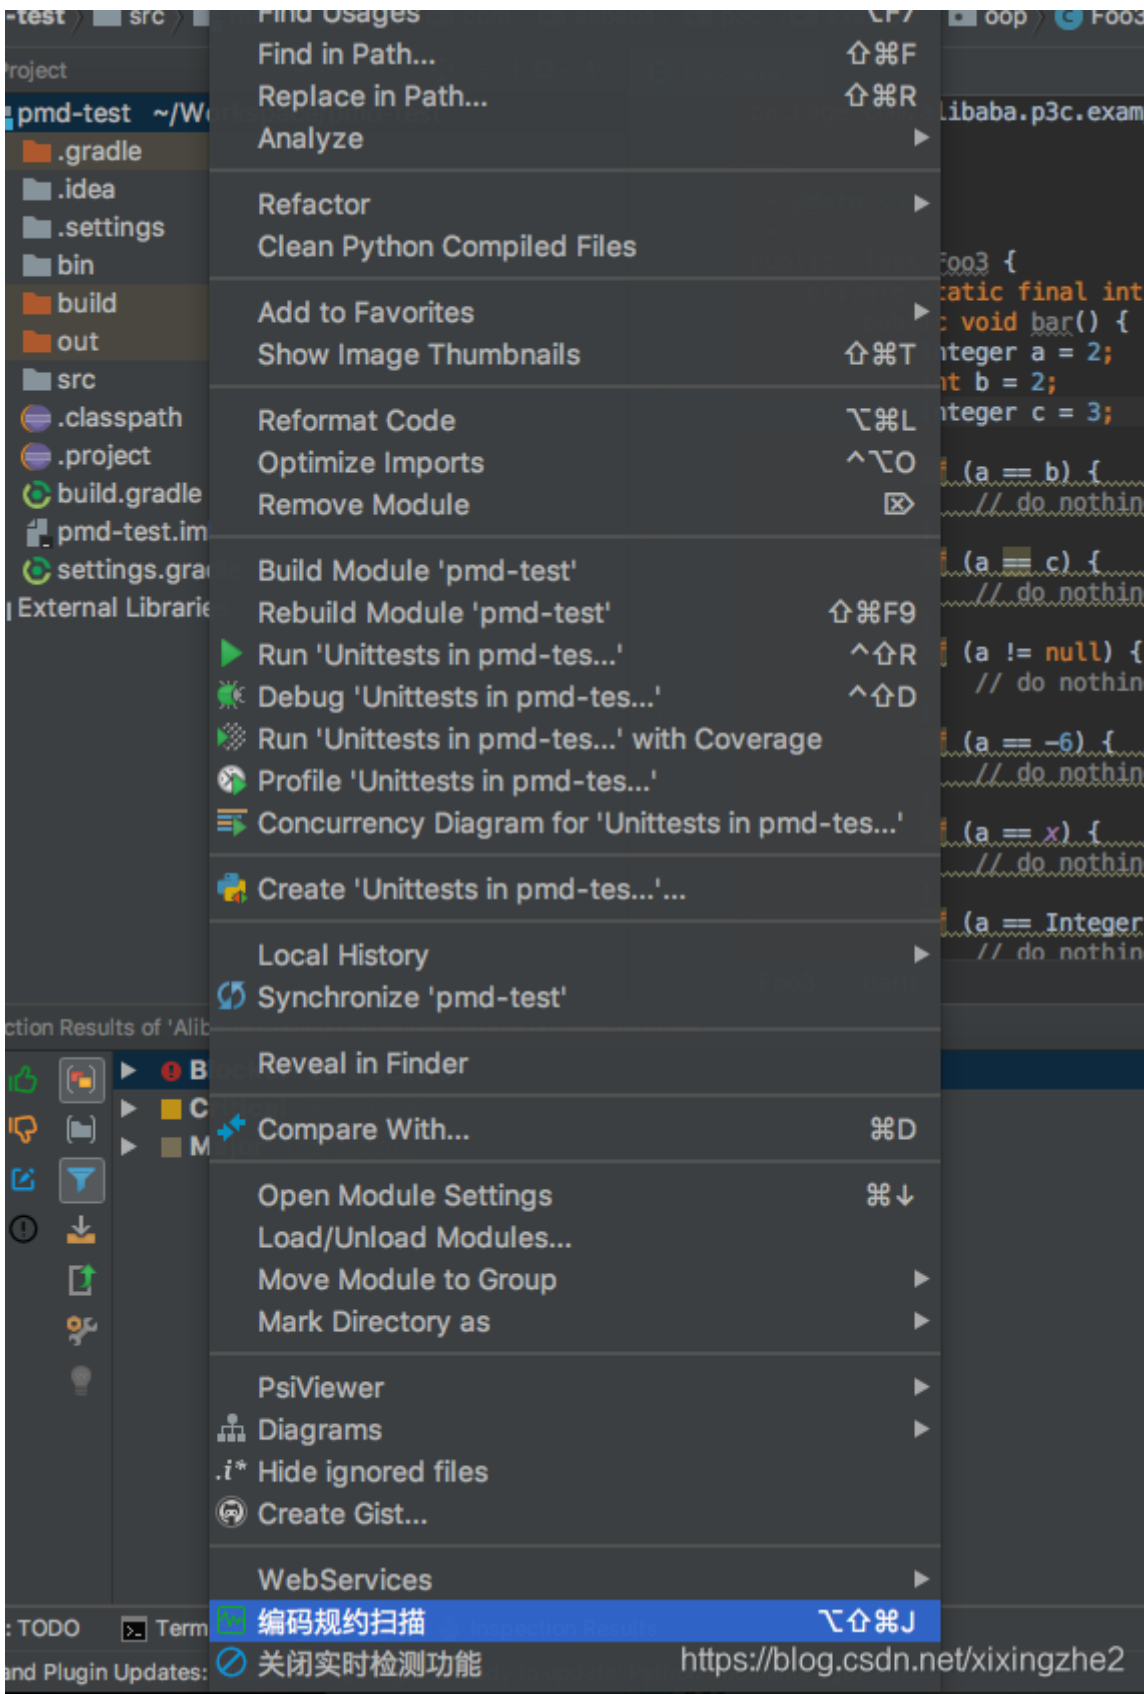

- 3. IDEA Run Inspection By Name: Blocker, Critical, Major

Inspection Results of 'Alibaba Coding Guidelines' Profile on Selected files

Blocker34 blockers

All-Check34 blockers

long或者Long初始赋值时，必须使用大写的L，不能是小写的l，小写容易跟数字1混淆，造成误解。3 blockers

不要在foreach循环里进行元素的remove/add操作，remove元素请使用Iterator方式。3 blockers

在if/else/for/while/do语句中必须使用大括号，即使只有一行代码，避免使用下面的形式：if (condition) { ... }

在使用正则表达式时，利用好其预编译功能，可以有效加快正则匹配速度。1 blocker

多线程并行处理定时任务时，Timer运行多个TimerTask时，只要其中之一没有捕获抛出的异常，其它任务的定时任务就不会被执行了。1 blocker

所有的包装类对象之间的比较，全部使用equals方法比较。4 blockers

所有的覆写方法，必须加@Override注解。1 blocker

线程池不允许使用Executors去创建，而是通过ThreadPoolExecutor的方式，这样的处理方式让写的同学可以明确区分哪些线程是并发池中的。1 blocker

获取当前毫秒数：System.currentTimeMillis(); 而不是new Date().getTime(); 1 blocker

避免用Apache Beanutils进行属性的copy。1 blocker

避免通过一个类的对象引用访问此类的静态变量或静态方法，无谓增加编译器解析成本，直接用类名来访问。

Critical91 criticals

Major176 majors

Select inspection to see problems:

long或者Long初始赋值时，必须使用大写的L，不能是小写的l，小写容易跟数字1混淆，造成误解。3 blockers

不要在foreach循环里进行元素的remove/add操作，remove元素请使用Iterator方式。3 blockers

在if/else/for/while/do语句中必须使用大括号，即使只有一行代码，避免使用下面的形式：if (condition) { ... }

在使用正则表达式时，利用好其预编译功能，可以有效加快正则匹配速度。1 blocker

多线程并行处理定时任务时，Timer运行多个TimerTask时，只要其中之一没有捕获抛出的异常，其它任务的定时任务就不会被执行了。1 blocker

所有的包装类对象之间的比较，全部使用equals方法比较。4 blockers

所有的覆写方法，必须加@Override注解。1 blocker

线程池不允许使用Executors去创建，而是通过ThreadPoolExecutor的方式，这样的处理方式让写的同学可以明确区分哪些线程是并发池中的。1 blocker

获取当前毫秒数：System.currentTimeMillis(); 而不是new Date().getTime(); 1 blocker

避免用Apache Beanutils进行属性的copy。1 blocker

避免通过一个类的对象引用访问此类的静态变量或静态方法，无谓增加编译器解析成本，直接用类名来访问。

https://blog.csdn.net/xixingzhe2

Autoscroll To SourceIDEA

bug BlockerCriticalMajor

#6

9 2023 10:18:53

15 2025 14:56:08